

玄云 SW60B 技术规格书



玄云SW60B发动机附件清单表 (/每套)

序号	名称	图片规格	数量
1	发动机本体		1
2	ECU (V3)		1
3	GSU		1
4	固定架		1
5	无刷油泵		1
6	电源线		1
7	信号线		1

8	油门线		1
9	球阀		1
10	油滤		1
11	油管	 4mm*2.5mm	1.5米

技术参数

型号	SW60B
标准推力	6kg
直径 (mm)	83mm
长度 (mm)	200mm
重量	800g
ECU重量	42g
使用温度	-40°C~50°C
供电电压	3SLipo电池
启动方式	一键电子启动
转速范围	50000-150000
额定排气温度	750°C
最大油门油耗	200g/min
使用燃料	航空煤油
润滑油	3%~5%
定期保养周期	25H

引擎启动参数

油泵电压	0.6-0.9V
转速斜率	100%
油泵斜率	3
热火头电压	5-7V
点火油阀	40
点火转速	6000
预热转速	10000
离合器分离转速	28000

引擎运行参数

加速曲线	15
减速曲线	15
最高转速	150000
怠速转速	50000
最低转速	35000
最高温度	1000
最低电压	10V
熄火重启	关闭
重启火头电压	同火头电压一致
油泵限制	11V
怠速稳定	5-8

引擎冷却参数


冷却	5000rpm
----	---------

启动电机参数

弹出时间	0.5S
弹出电压	4V
运行电压	3.5V
转速稳定	50

注：所有数据均在标准气压下测得

系统连接图

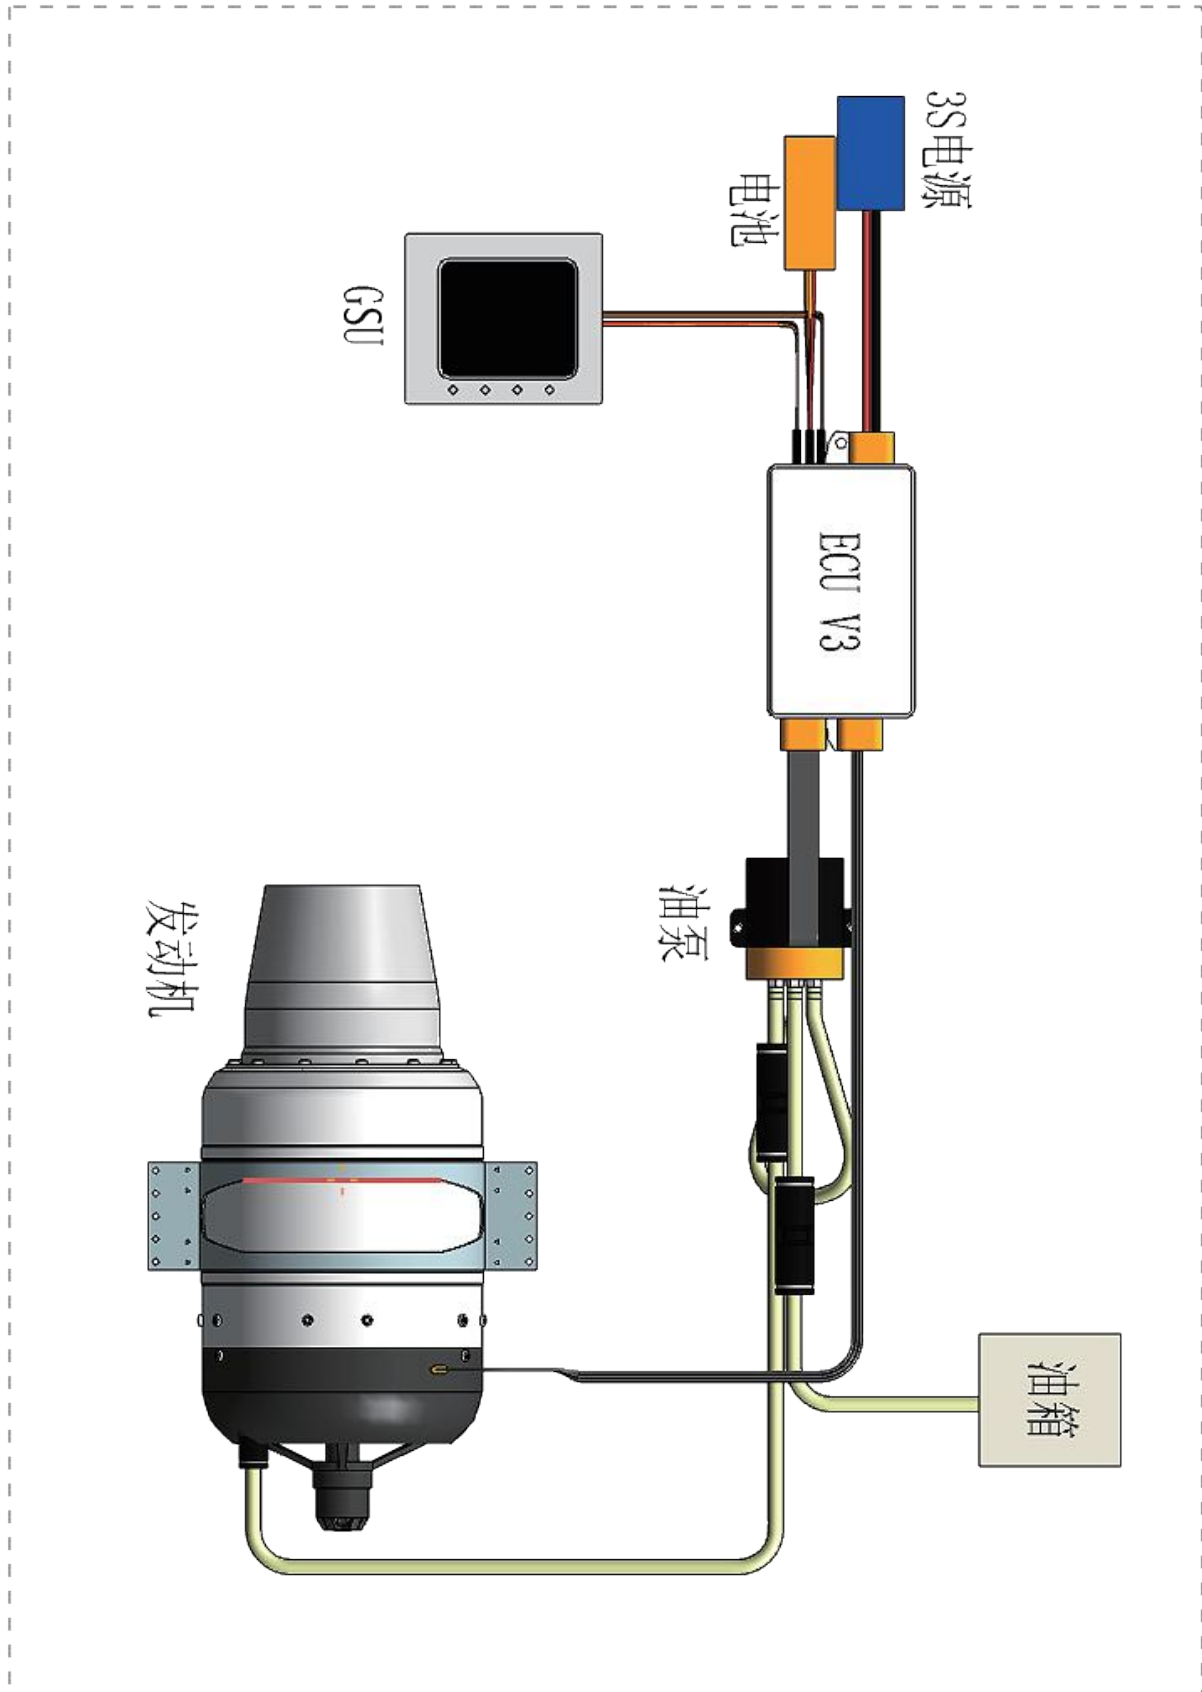

产品尺寸图

