

玄云 SW140B 技术规格书



玄云SW140B发动机附件清单表 (/每套)

序号	名称	图片规格	数量
1	发动机本体		1
2	ECU (V3)		1
3	GSU		1
4	固定架		1
5	无刷油泵		1
6	电源线		1
7	信号线		1



8	油门线		1
9	球阀		1
10	油滤		1
11	油管	 4mm*2.5mm	1.5米

技术参数

型号	SW140B
标准推力	14kg
直径 (mm)	99.4mm
长度 (mm)	241mm
重量	1280g
ECU重量	42g
使用温度	-40°C~50°C
供电电压	3S Lipo电池
启动方式	一键电子启动
转速范围	38000-130000
额定排气温度	750°C
最大油门油耗	380g/min
使用燃料	航空煤油
润滑油	3%~5%
定期保养周期	25H

引擎启动参数

油泵电压	0.7-1V
转速斜率	100%
油泵斜率	3
热火头电压	5-7V
点火油阀	20
点火转速	4000
预热转速	6000
离合器分离转速	25000

引擎运行参数

加速曲线	25
减速曲线	25
最高转速	130000
怠速转速	38000
最低转速	33000
最高温度	1000
最低电压	10V
熄火重启	关闭
重启火头电压	同火头电压一致
油泵限制	11V
怠速稳定	5-8

引擎冷却参数

冷却

5000rpm

启动电机参数

弹出时间

0.5S

弹出电压

3.5V

运行电压

4V


转速稳定

50

注：所有数据均在标准气压下测得



系统连接图

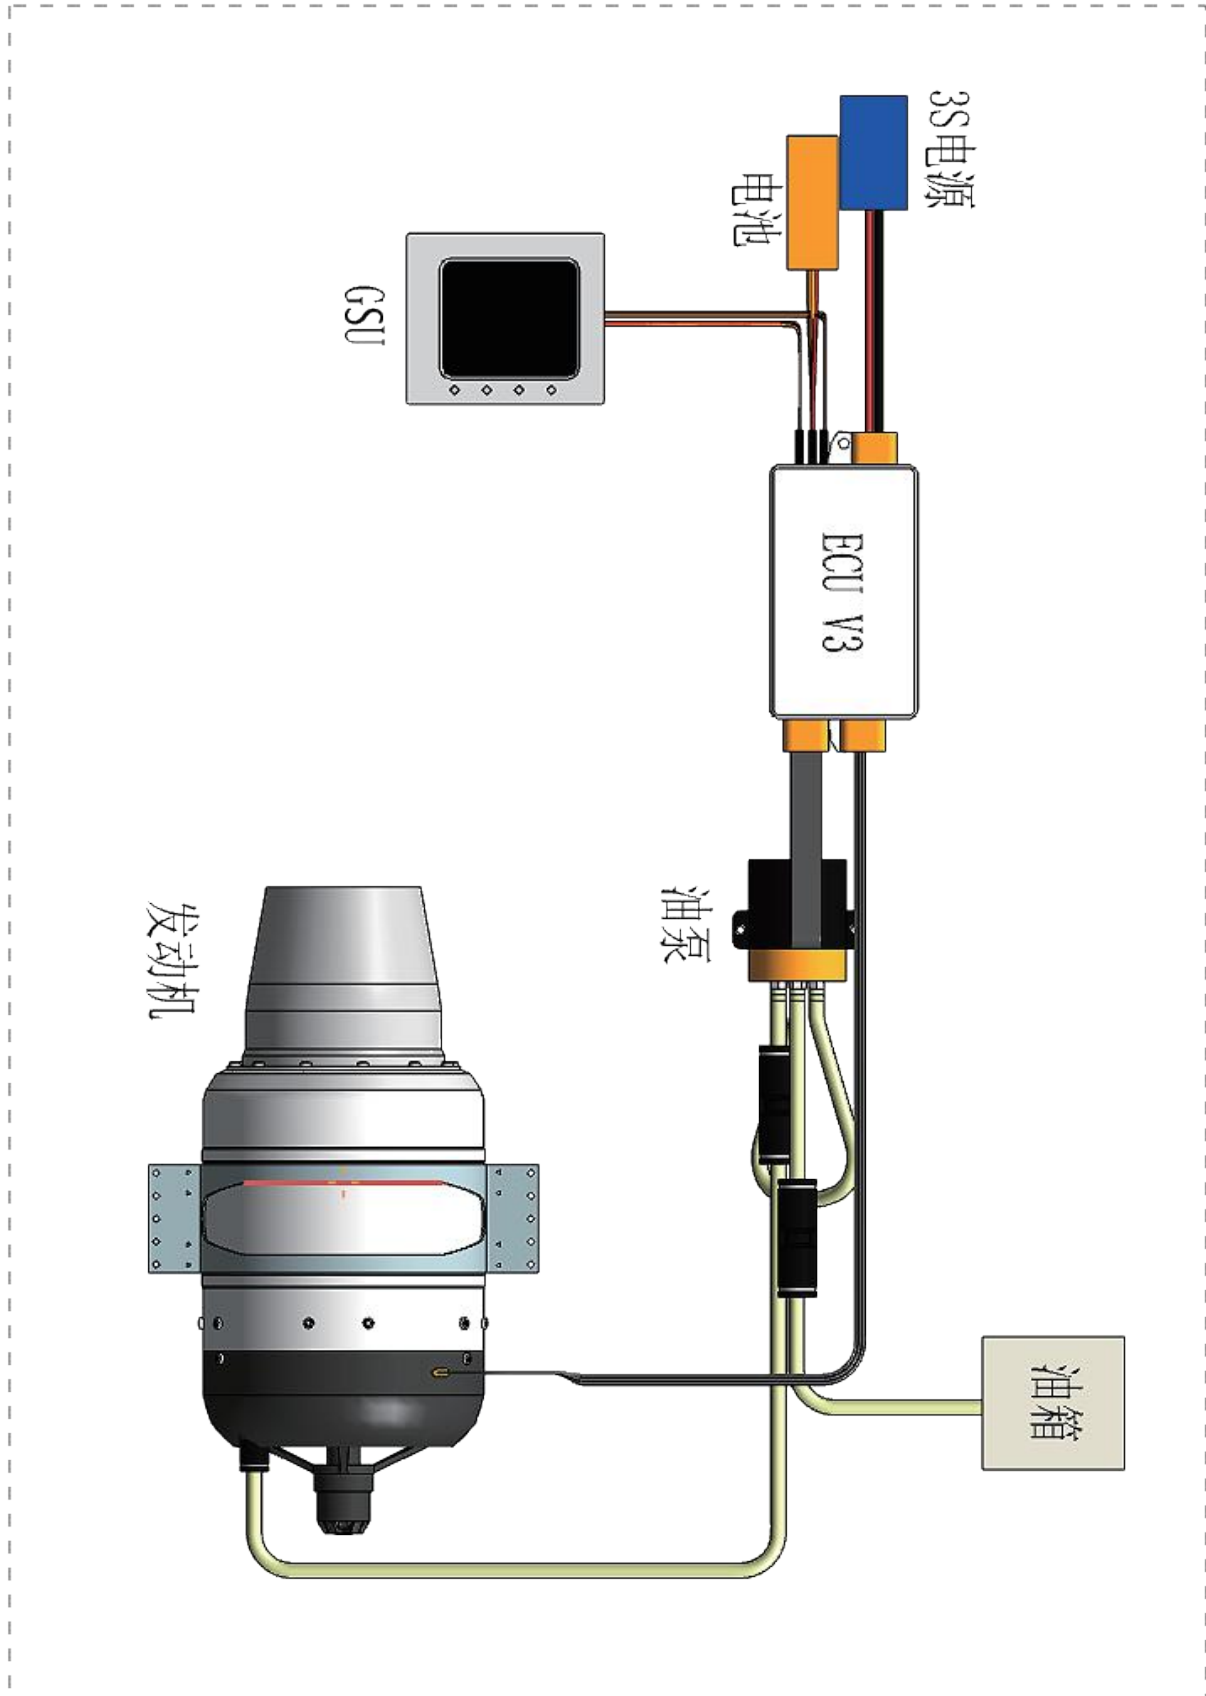



产品尺寸图

